



Las motobombas Serie AQG son centrífugas autocebantes de superficie construidas en termoplástico, muy resistentes a la corrosión. Montadas sobre una base rígida y cubiertas con un marco de protección diseñado para uso rudo, son ideales para trasvase de aguas limpias, sucias y agua de mar, llenado de tanques, desagüe de piscinas, etc.

Características

- Cuerpo de la bomba: Termoplástico
- Impulsor: Acero Inox. 304
- Sello mecánico: Carbón/Cerámica
- Temperatura máx. de operación: 60 °C
- Encendido por cuerda
- Motor a gasolina, de 4 tiempos y 3600 RPM
- Altura máx. de aspiración: 26 ft
- Capacidad del tanque: 3.5 lt



Especificaciones


Modelo	Potencia	Flujo Máx.	Carga Máx.	Succión x Descarga	Consumo (l/hr)	Trabajo continuo
AQG10-168F	5.5 HP	241 GPM	95 ft	3" x 3"	1.58	133 min

Accesorios incluidos

- Cedazo
- Abrazaderas para manguera
- Empaques para manguera
- Conectores para manguera




Curva de operación

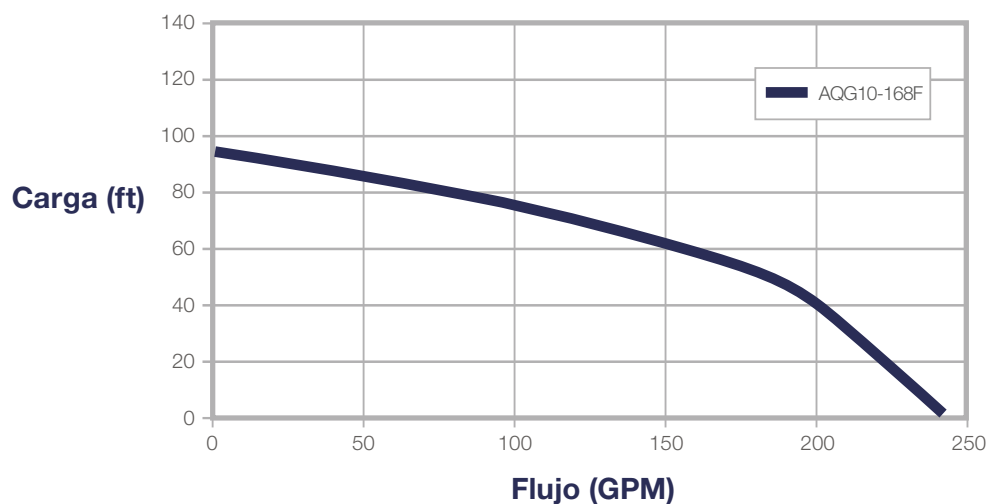

Dimensiones

Bomba

Modelo	A (cm)	B (cm)	C (cm)	Peso (kg)
AQG10-168F	51	45	43.5	26

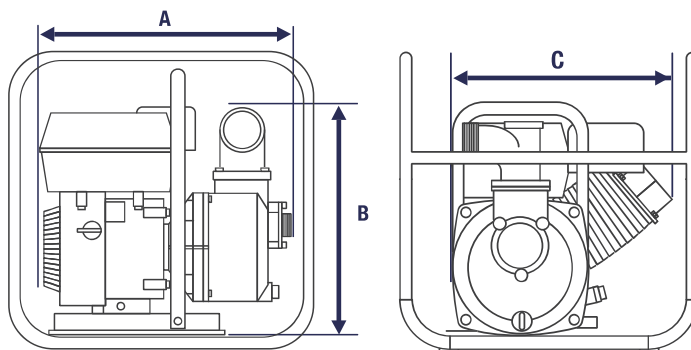

Empaque

Modelo	L (cm)	W (cm)	H (cm)	Peso (kg)
AQG10-168F	53	46	45	28

