

Bombas JET de Acero Inoxidable

aquamarkt®



Las motobombas Aquex® centrífugas autocebantes tipo JET Serie AQJX son ideales para el bombeo y abastecimiento de agua limpia y uso en cisternas de instalaciones residenciales.

Se puede combinar con un interruptor de presión y un tanque precargado para utilizarlo como sistema presurizador de agua.



Características

Carcasa de la bomba:	Acero inoxidable
Impulsor:	Noryl (AQJX60 Bronce)
Flecha:	Acero inoxidable
Sello mecánico:	Carbón-cerámica
Temperatura ambiente máxima:	40 °C
Carcasa de motor:	Aluminio
Motor:	Asíncrono, jaula de ardilla, tipo TEFC, aislamiento clase B/F y 3,450 RPM
Grado de protección:	IP44, con protección térmica incorporada
Tornillera:	Acero Inoxidable


Refacciones

Modelo	Impulsor	Difusor	Inyector	Sello Mecánico	Capacitor	Voluta
AQJX60	RP2001	RP2002	RP2003	RP0304	RP2005	RP2006
AQJX80	RP0101	RP0123	RP0104	RP0105	RP0106	RP0106
AQJX100	RP0201				RP0205	



Bombas JET de Acero Inoxidable

Especificaciones y Curva de operación

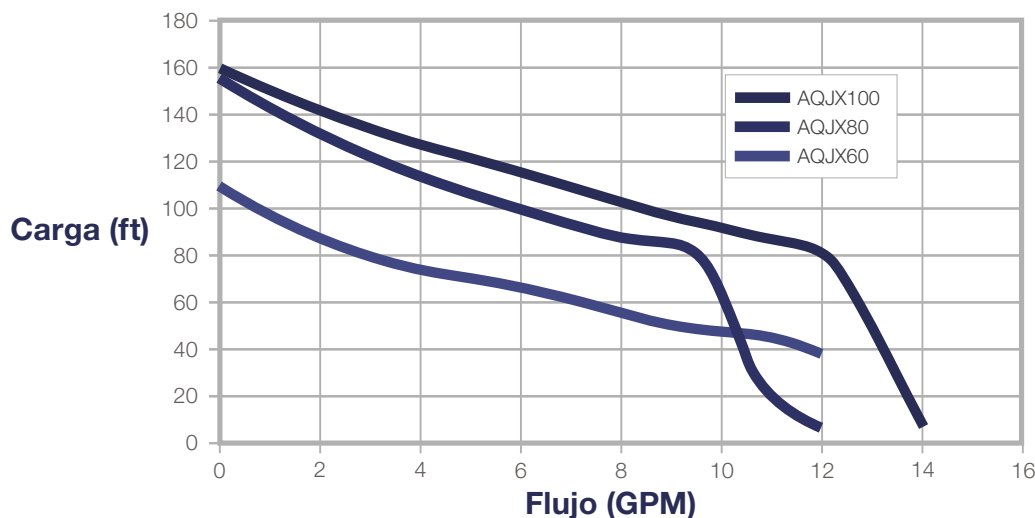

Modelo	Fases/Volts	Frecuencia	Amperaje	Potencia	Capacitor	Flujo Máx.	Carga Máx.	Conexión
AQJX60	1F/127 V	60 Hz	4.5 A	½ HP	30 µF	12 GPM	114 ft	1" x 1" NPT
AQJX80			7 A	¾ HP	35 µF	12 GPM	155 ft	
AQJX100			10 A	1 HP	40 µF	14 GPM	160 ft	

Dimensiones

Modelo	AQJX60	AQJX80	AQJX100
A	333.5 mm	371 mm	371 mm
B	149 mm	160 mm	160 mm
C	175 mm	204 mm	204 mm
Peso	6 kg	8 kg	9.4 kg

