

Sumergible de Desagüe AQSP250

aquamarkt®



La motobomba sumergible de desagüe AQSP250 aloja un impulsor centrífugo abierto, operación automática, es resistente a la corrosión, de tamaño compacto, peso ligero y operación confiable.

Tiene un bajo consumo de energía, alta eficiencia, bajos costos de mantenimiento, una curva de operación estable y una construcción relativamente simple. Es una bomba confiable y fácil de usar. Es ideal para trasvase (baja carga).

Características

- Impulsor: termoplástico abierto
- Cuerpo y base: termoplástico
- Temperatura máxima del líquido: 35 °C
- Máxima profundidad de inmersión: 7 m
- Usar con agua limpia libre de sólidos
- Operación automática con flotador
- Grado de protección: IPX8
- Cable SJTW 10AWG 3C de 7.6 m
- Nivel mínimo de succión: 35 mm

Especificaciones

Modelo	Voltaje	Frecuencia	Amperaje	Potencia	Flujo Máx.	Carga Máx.	Descarga*
AQSP250	127 V	60 Hz	2.3 A	1/5 HP	26 GPM	20 ft	1½" NPT

* Incluye conectores para manguera de 1" y 1¼"



Sistemas de Bombeo

Ficha de Producto


aquamarkt.com.mx

Sumergible de Desagüe AQSP250

aquamarkt®




Curva de operación

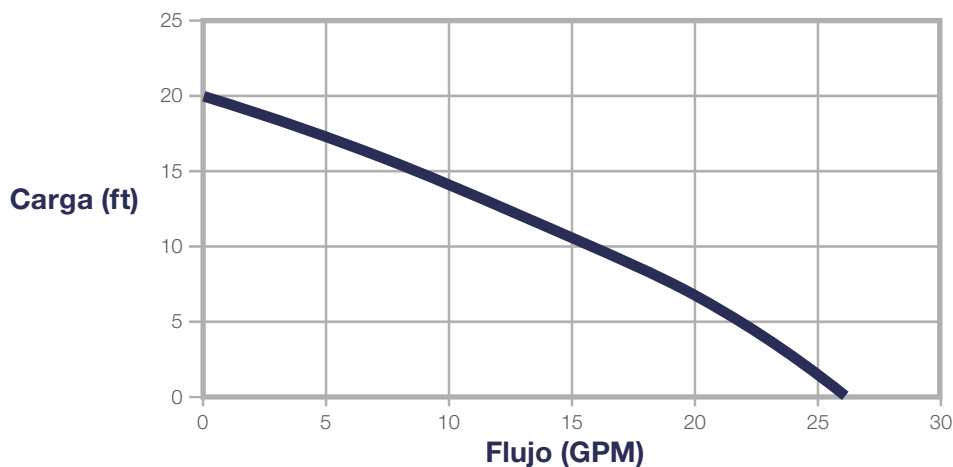

Dimensiones

Bomba

Modelo	A (mm)	B (mm)	Ø1 (mm)	Ø2 (mm)	Peso (kg)
AQSP250	320	197	420	410	4.3

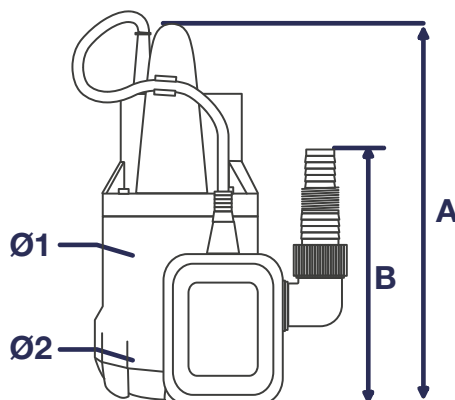

Empaque

Modelo	Producto			Caja master		
	L (mm)	W (mm)	H (mm)	L1 (mm)	W1 (mm)	H1 (mm)
AQSP250	220	160	310	460	340	350

