


Bomba Periférica APM37L

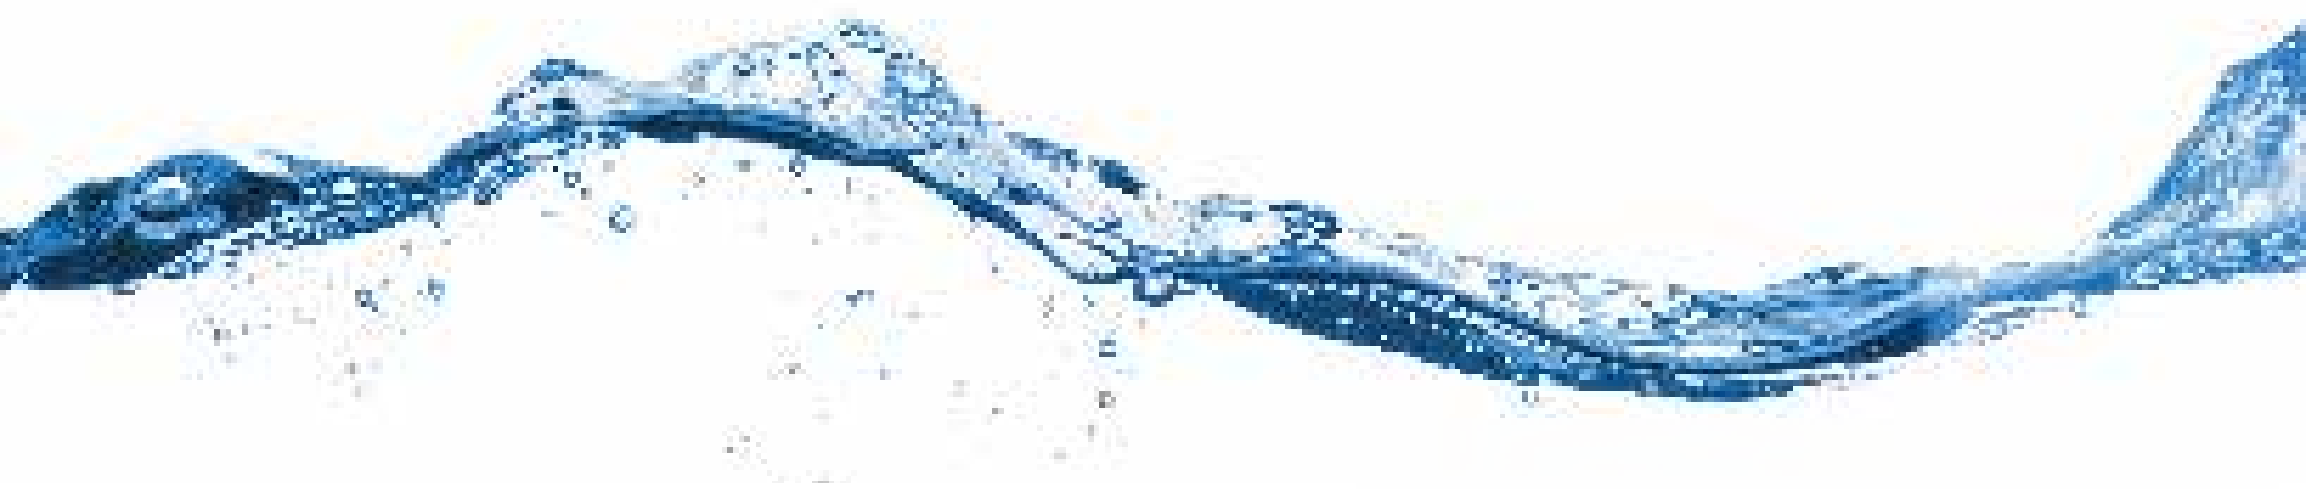

Las bombas periféricas de Leo son ideales para pequeños suministros de agua limpia como en instalaciones domésticas, pequeños sistemas de calefacción y presurización, donde se requiere más la presión que el flujo.

Características de la bomba

- Cuerpo: Hierro fundido con tratamiento anticorrosión
- Impulsor: Latón
- Eje: Acero inoxidable 304
- Sello mecánico: Carbón/Cerámica
- Máx. succión: 8 m
- Temperatura del líquido: 60 °C
- Inserto antibloqueo de acero inoxidable

Características del motor

- Protector térmico incorporado
- Servicio continuo
- Grado de protección: IPX4
- Clase de aislamiento: F
- Laminado en frío
- Monofásico de 3400 RPM
- Máx. temperatura del ambiente: 40 °C

Especificaciones

Modelo	Voltaje	Frecuencia	Amperaje	Potencia	Capacitor	Flujo Máx.	Carga Máx.	Succión x Descarga
APM37L	115-127 V	60 Hz	5 A	½ HP	20 µF	9 GPM	114 ft	1" x 1"



Refacciones


Cover Box	Impulsor	Sello Mecánico	Capacitor
RP4503	RP4501	RP4402	RP4504



Bomba Periférica APM37L




Curva de operación

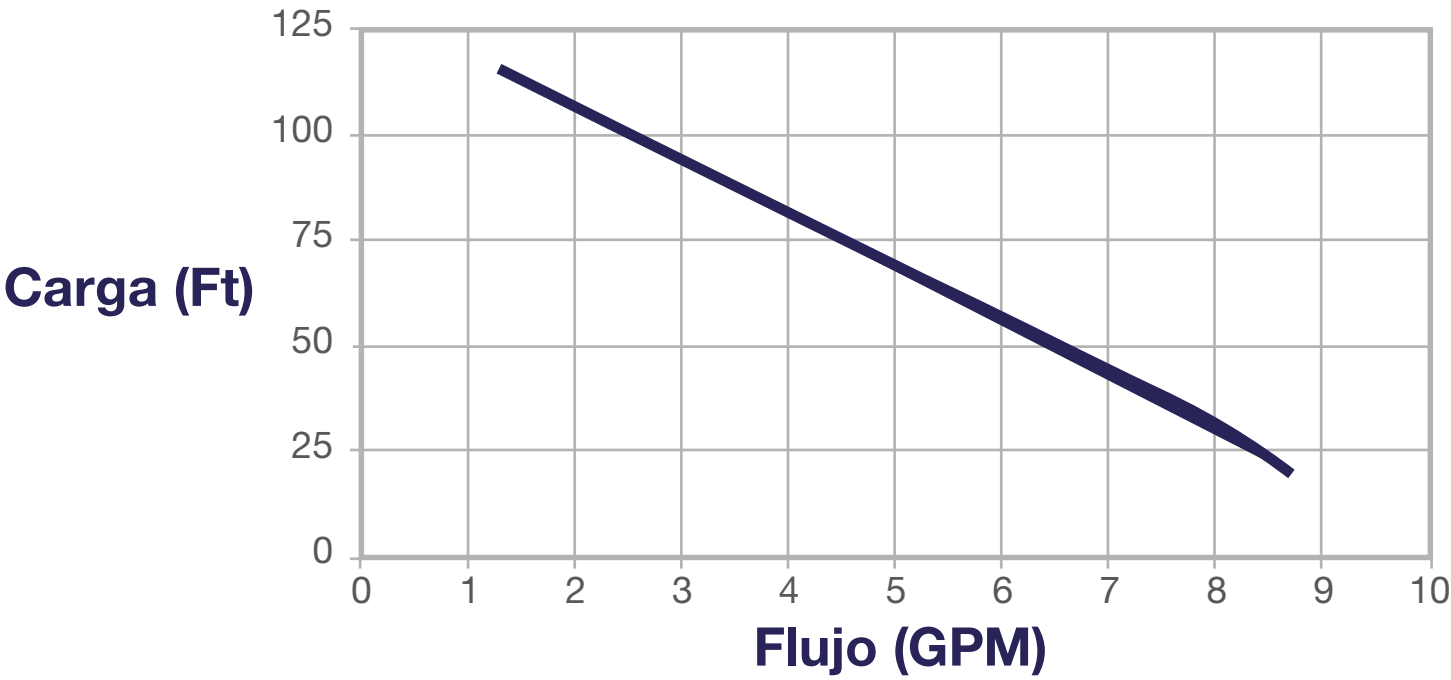

Dimensiones

Bomba

Modelo	DN1	DN2	L (mm)	W (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	W1 (mm)	H1 (mm)
AMPL37L	1"	1"	260	132	155	46.5	80	8.5	100	63

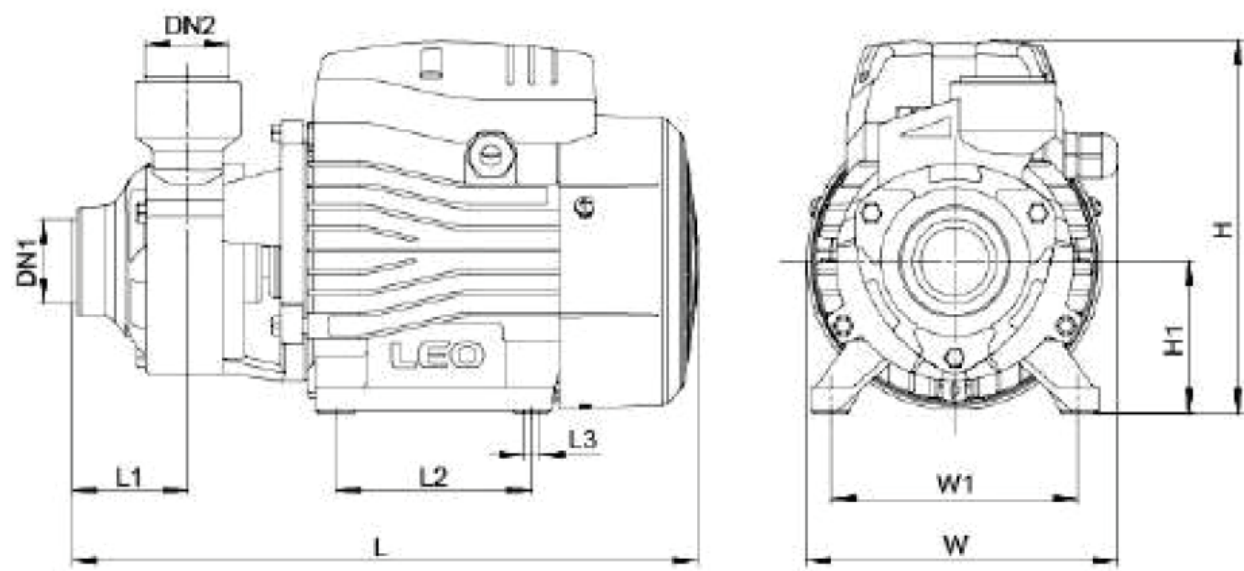

Empaque

Modelo	L (mm)	W (mm)	H (mm)	Peso (kg)
APM37L	283	158	171	5.5

