

Motobomba Autocebante a Gasolina LGP20C

aquamarkt®

LEO

GARANTÍA
1
AÑOS

Bomba con motor a gasolina de gran rendimiento ideal para el abastecimiento, trasvase y drenaje de agua. Su construcción en aluminio la hace ligera y su estructura metálica la vuelve robusta.



Ventajas

- Motobomba autocebante
- Incluye sensor de nivel de aceite
- Bajo consumo de combustible
- Portátil y compacta
- Impulsor robusto y durable

Características

Cuerpo de la bomba: Aluminio

Difusor: Hierro fundido

Sello mecánico: Carbón/Cerámica

O-Ring: NBR

Temperatura máx.

del líquido: 40 °C

Capacidad del tanque: 2.8 lt

Capacidad de aceite del motor: 0.55 lt

Succión máxima: 8 m

Cilindrada: 196 cc

Motor: A gasolina 4T, monocilindrico, enfriado por aire, 3600 RPM

Consumo promedio: 2 l/hr

Encendido: Por cuerda

Paso de solidos: 8 mm



**Impulsor semi-abierto,
fabricado en hierro fundido**

Refacciones

Incluye:

- ✓ Anillo de protección
- ✓ Conexión de plástico
- ✓ Llave inglesa de plástico
- ✓ Arandela
- ✓ Filtro
- ✓ Tapa del filtro de aire
- ✓ Llave del enchufe de la bujía
- ✓ Llave de la bujía
- ✓ Almohadilla de choque
- ✓ Tuerca hexagonal


Modelo	Difusor	Impulsor	Sello Mecánico	Polea de Arranque Retráctil
LGP20C	RP4203	RP4202	RP4201	RP4204



Motobomba Autocebante a Gasolina LGP20C



Especificaciones y Curva de operación

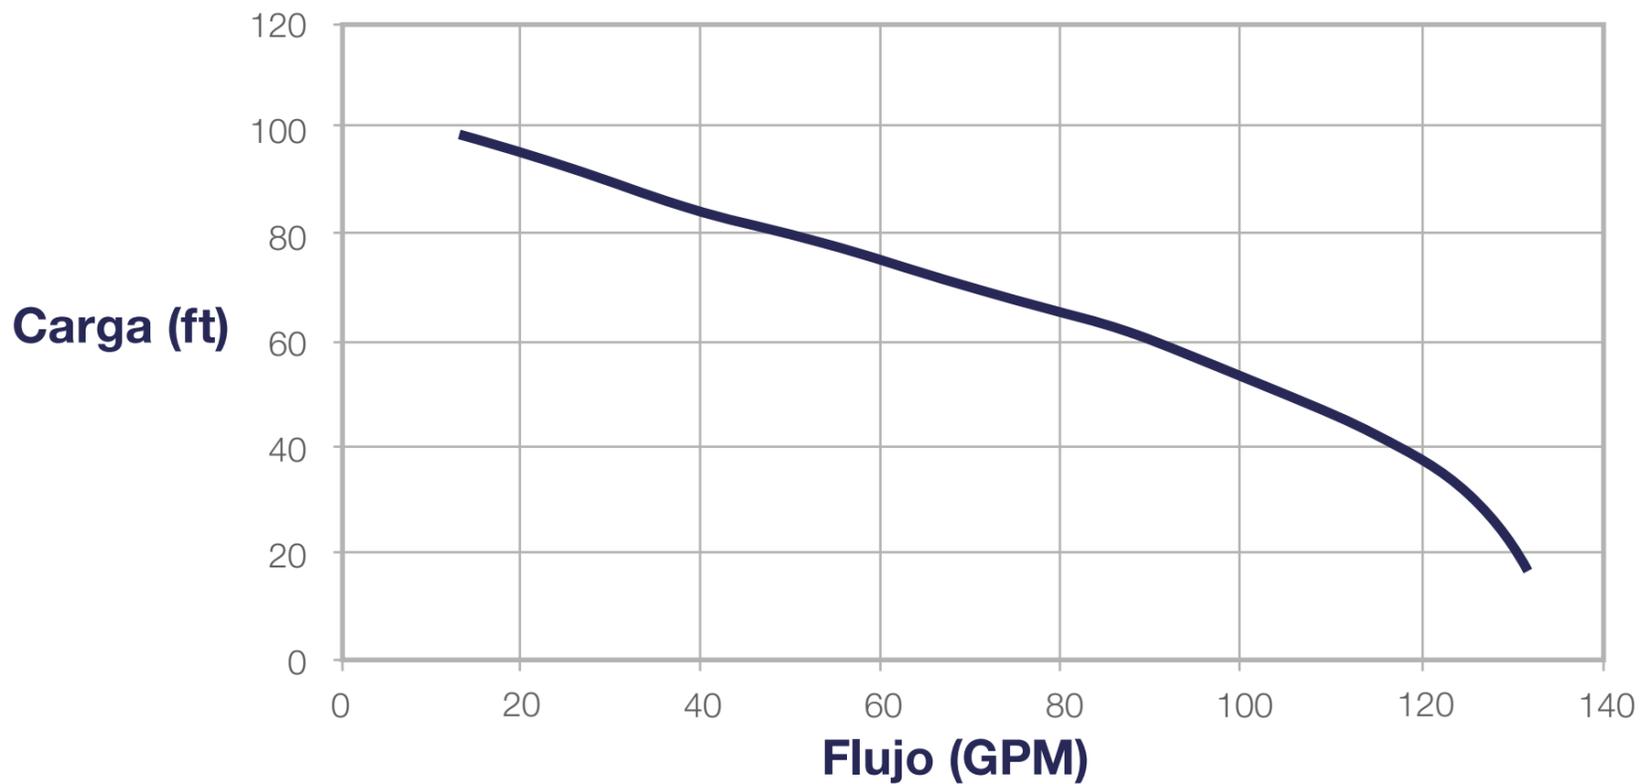


Modelo	Potencia	Carga		Flujo Máx.	Succión x Descarga
		Mínima	Máxima		
LGP20C	6½ HP	16 ft	100 ft	130 GPM	2" x 2"

Dimensiones

Bomba

Modelo	DN1	DN2	L (mm)	W (mm)	H (mm)	H1 (mm)	Peso (kg)
LGP20C	2"	2"	460	375	403.5	181	21.5

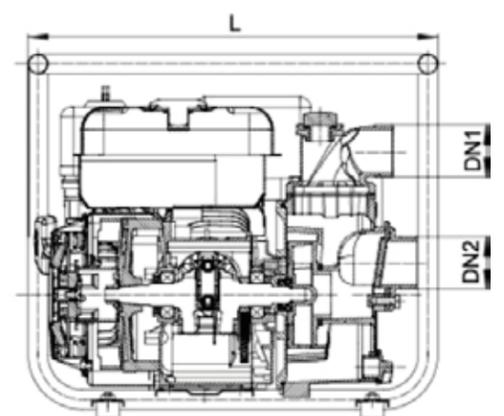

Empaque

Modelo	L (mm)	W (mm)	H (mm)
LGP20C	475	390	414

