

Bomba Presurizadora LRP15-90A



Las bombas presurizadoras de Leo incrementan la presión en pequeños sistemas de agua, principalmente para uso doméstico. Su diseño es muy compacto y trabaja en automático al detectar el flujo de agua.

Características Bomba

- Cuerpo de hierro fundido con tratamiento anticorrosivo
- Impulsor Noryl con resistencia al calor de hasta 100 °C
- Eje de cerámica alúmina 95%
- Operación automática
- Temperatura del líquido de 2-60 °C
- Incluye conectores de 1/2"

Características del motor

- Devanado de cobre
- Grado de protección IP42
- Clase de aislamiento: H
- Rodamiento de cerámica de alúmina

Especificaciones


Modelo	Voltaje	Frecuencia	Amperaje	Potencia	Flujo Máx.	Carga Máx.	Descarga	Fases
LRP15-90A	115-127 V	60 Hz	1 A	1/6 HP	6.6 GPM	29.5 ft	3/4"	1




Bomba Presurizadora LRP15-90A



Curva de operación

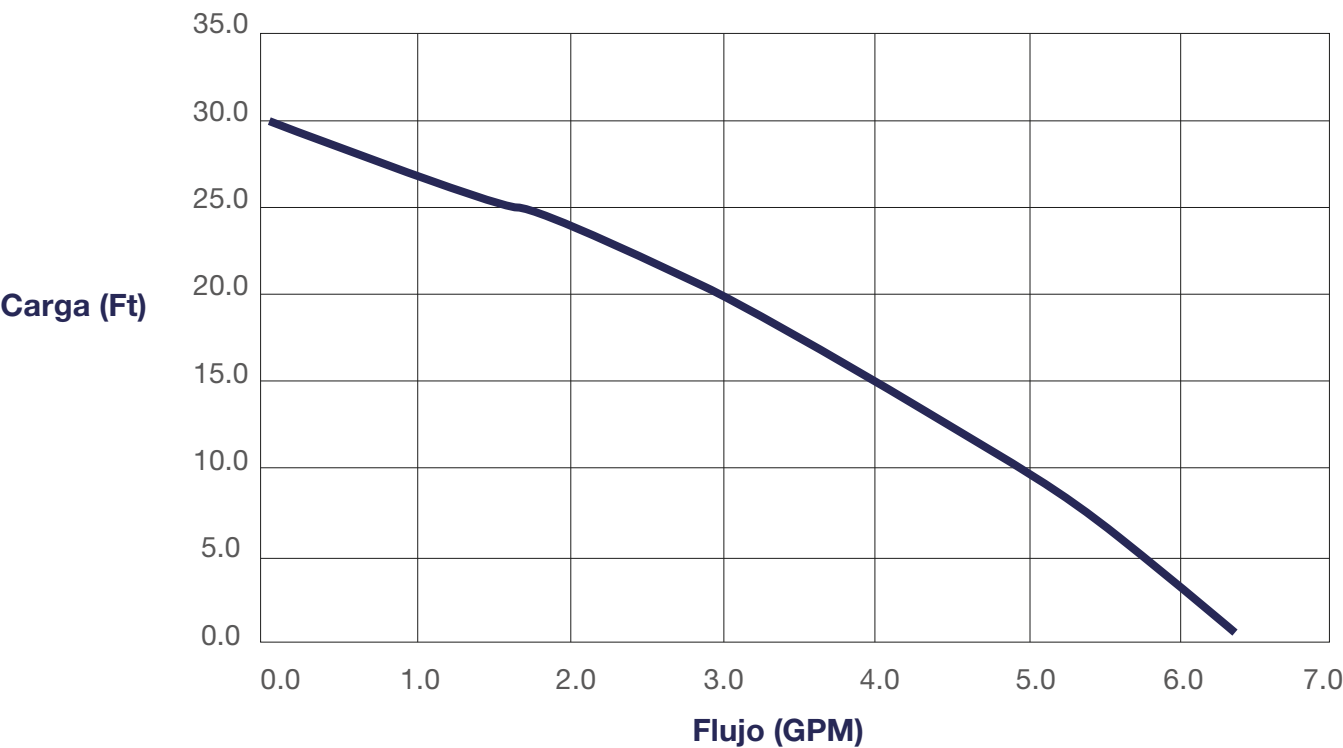

Dimensiones Bomba

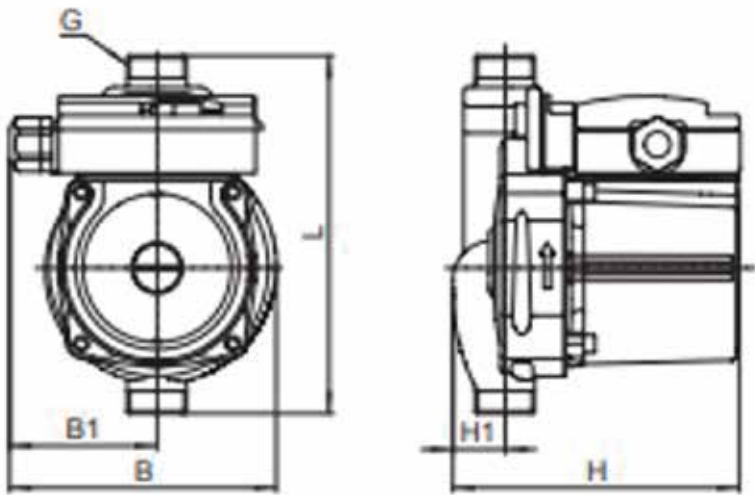

Modelo	L (mm)	B (mm)	B1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	G
LRP15-90A	160	120	70	130	25	3/4"

Dimensiones Caja

Modelo	L (mm)	W (mm)	H (mm)	Peso (kg)
LRP15-90A	195	150	140	2.74

