

Bomba Multiusos 3E-12N

aquamarkt®

LittleGIANT®

Esta bomba multiusos está diseñada para aplicaciones de uso sumergible o en línea para transferencia o recirculación de agua, aires acondicionados y refrigerantes

GARANTÍA
1
AÑO

Características de la bomba

Carcasa:	Aluminio
Voluta de la bomba:	Nylon
Impulsor:	Nylon
Rejilla de succión:	Polipropileno
Sello mecánico:	Viton
Succión:	De rejilla
Tipo de succión:	De rejilla
Temperatura max del líquido:	48.89°C
Cable:	6 ft / 1.83 m



Características y beneficios

- Cubierta de aluminio fundido con recubrimiento epóxico.
- Placa posterior de aluminio.
- Sello de eje construido en fluoroelastómero (FKM)
- Motor con baño de aceite
- Rejilla en polipropileno
- Certificación CSA-US

Rendimiento GPH a PIES

1'	3'	5'	10'	20'
500	435	337	210	0




Bomba Multiusos 3E-12N

aquamarkt®

LittleGIANT®

Especificaciones y Curva de operación

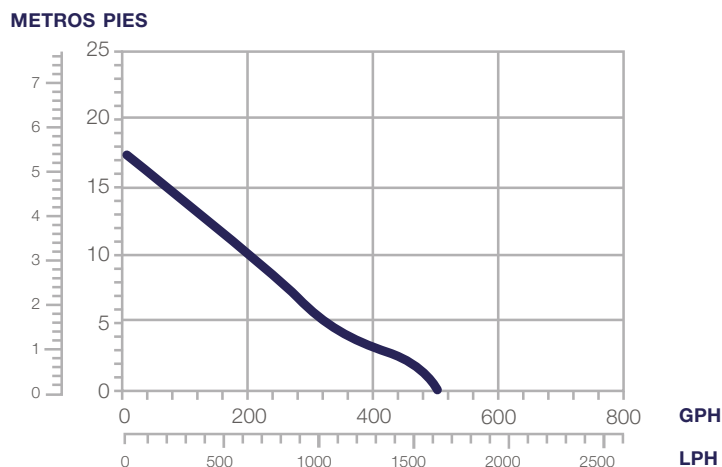


Especificaciones

Modelo	Voltaje	Frecuencia	Potencia	Flujo Máx.	Carga Máx	Descarga
3E-12N	127 V	60 Hz	1/15 HP	8.3 GPM	21 ft	1/2" MNPT

Dimensiones

Modelo	A (cm)	B (cm)	C (cm)
3E-12N	17.78	13.72	11.17

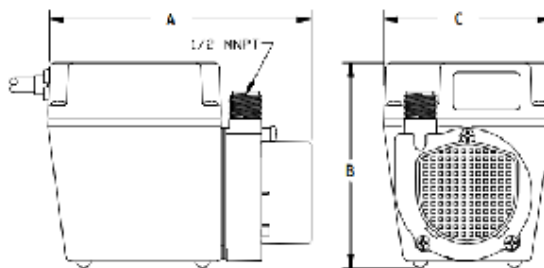

Empaque

Modelo	Peso (kg)	L (cm)	W (cm)	H (cm)
3E-12N	3.97	22.23	15.88	16.51
3E-12N	14.5	25	34	35

Caja master (4 piezas)

