

Sistema de Presión Sumergible **aquamarkt®** **ESYBOX DIVER 55/120**



ESYBOX DIVER es una bomba sumergible electrónica con variador de frecuencia integrado que ofrece presión constante de manera automática; es configurable mediante cualquier dispositivo móvil o computadora a través de la aplicación Dconnect. Está diseñada para utilizarse en cisternas de agua limpia a nivel residencial o comercial.

Ventajas

- Válvula Check integrada
- Motor de imanes permanentes, refrigerado por agua
- Impulsores (3 pzs) de alta eficiencia con anillos flotantes
- Protección térmica incorporada en motor
- Protección contra marcha en seco
- De fácil instalación y libre mantenimiento
- Funcionamiento silencioso
- Tanque de expansión interno incluido que permite una presión estable y protege contra los arranques continuos

Características

Cuerpo de la bomba: Tecnopolímero
Impulsor: Tecnopolímero/AISI 304
Difusor: Tecnopolímero
Eje del motor: A. Inox. AISI 304
Rango de presión ajustable: 1 a 5.5 Bar (15.5 a 80 PSI)
Precalibrado: 3bar
Arranque máx. por hora: 60 arranques
Válvula check: Tecnopolímero/NBR/AISI 302
Temperatura máx. fluido: 45 °C
Grado de protección: IP68
Clase de aislamiento: Clase F
Asa: A. Inox. AISI 304
Máx. profundidad de inmersión: 12 m
Nivel mínimo de agua: 16 cm
Longitud del cable: 15 m

*A PARTIR DE LA FECHA DE FABRICACIÓN

GARANTÍA
2
AÑOS*



DCONNECT BOX2 incluido

Refacciones


DCONNECT BOX2	Kit de Impulsores	Sello Mecánico	Tarjeta Electrónica
SP00005665	SP00005662	SP00005045	SP00005667



Bomba Sumergible Electrónica ESYBOX DIVER 55/120

aquamarkt®

Especificaciones y Curva de operación

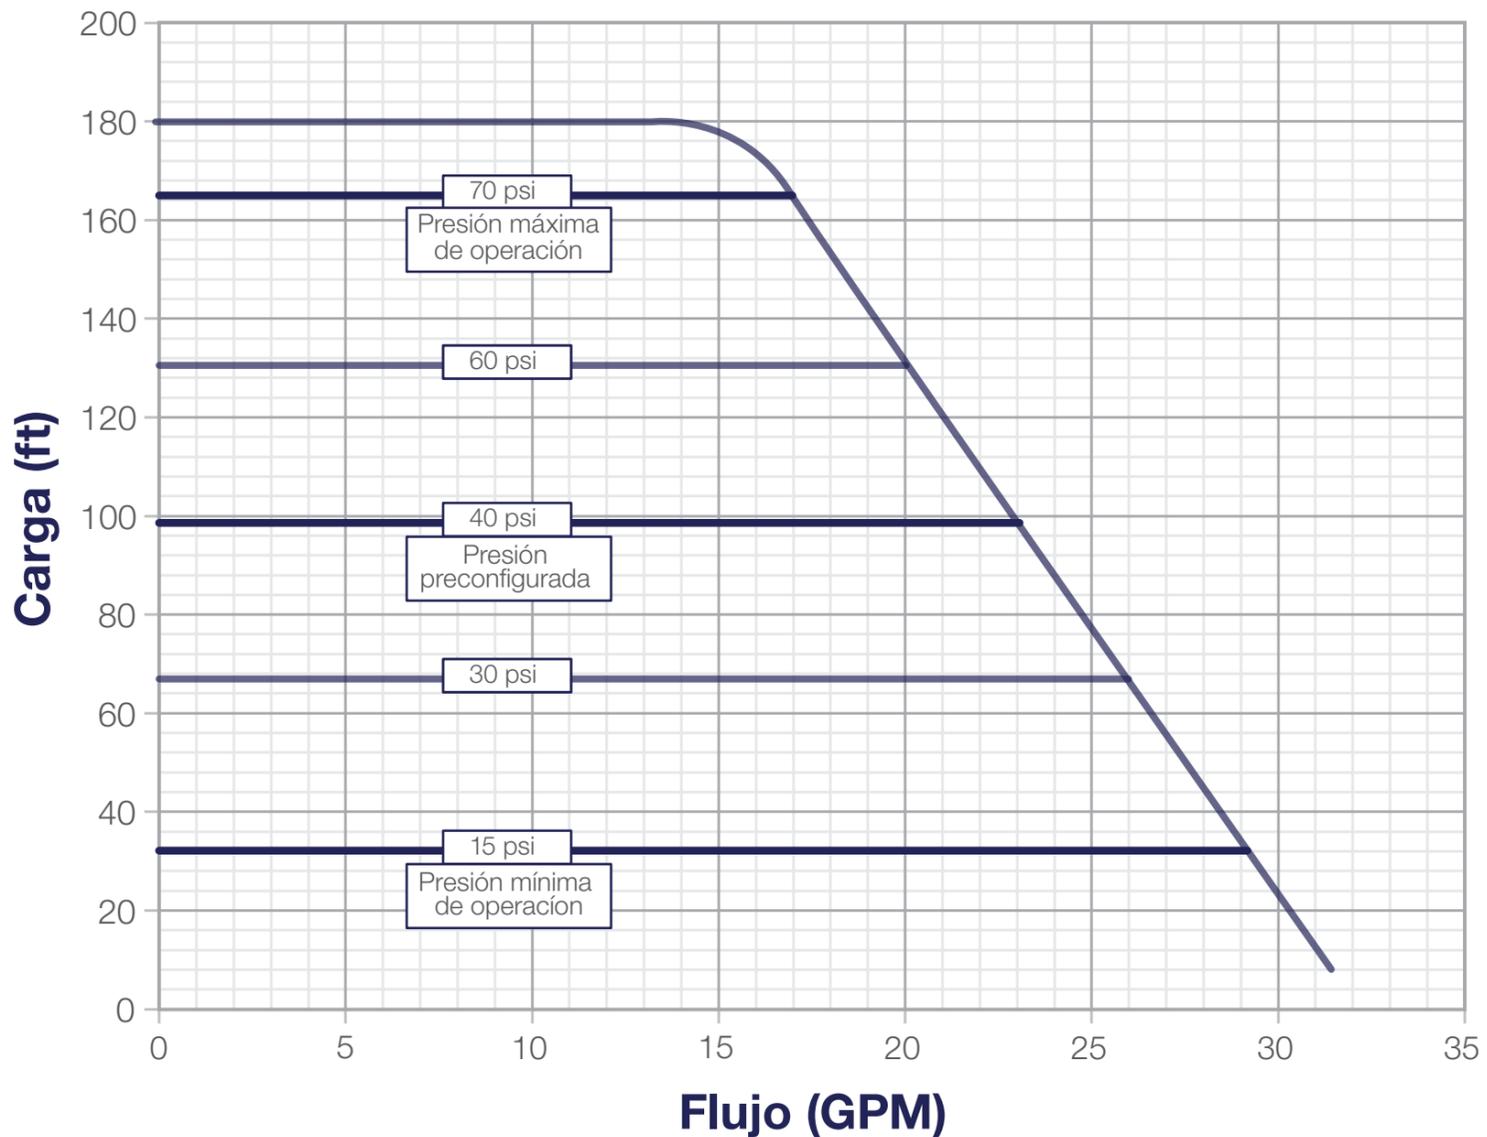

Modelo	Voltaje	Frecuencia	Amperaje	Potencia	Descarga	Fases
ESYBOX DIVER 55/120	220 V	50-60 Hz	5.5 A	1.3 HP	1¼" NPT	1

Dimensiones

Modelo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Peso (kg)
ESYBOX DIVER 55/120	185	651	1¼"	11.6

